MULTIMASTER MM 700 1.7 Q для ремонта автомобильных стекол

Осциллирующий инструмент MM 700

Наш лучший осциллирующий инструмент MultiMaster для ремонта автомобилей. С разнообразными принадлежностями для выемки стекол или кузовных работ.

Номер продукта: 7 229 70 62 00 0

Подробности

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.
- Мощный двигатель FEIN на 450 Вт: стойкий к перегрузкам и непрерывному режиму работы двигатель с высоким содержанием меди для максимальной скорости резания и высочайшей скорости работы.
- Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.

Объём поставки

- 3 зубчатых ножа L-образной формы (модель 207)
- Один L-образный зубчатый разрезной нож (модель 209)
- 2 зубчатых ножа U-образной формы в усиленном исполнении (модель 212)
- 1 прямой зубчатый Z-нож (модель 081)
- 1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4)
- Два L-образных зубчатых разрезных ножа (модель 208)
- по 1 ножу U-образной формы в усиленном исполнении (модели 157 и 111)
- 1 прямой Z-нож с регулируемым роликовым упором (модель 143)
- Один защитный кожух для смены инструмента
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	Шестигранник
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,7°
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно EPTA	1,65 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	85 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	96 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	97 dB 3 dB
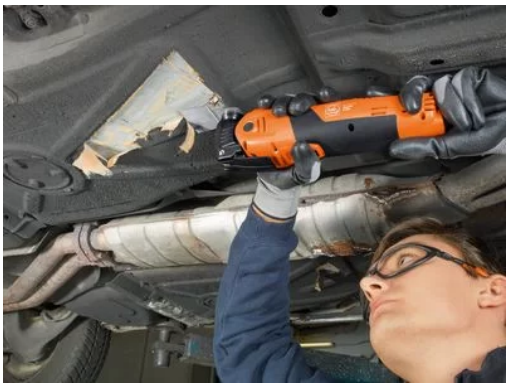
Примеры применения